




V32 INVERTER

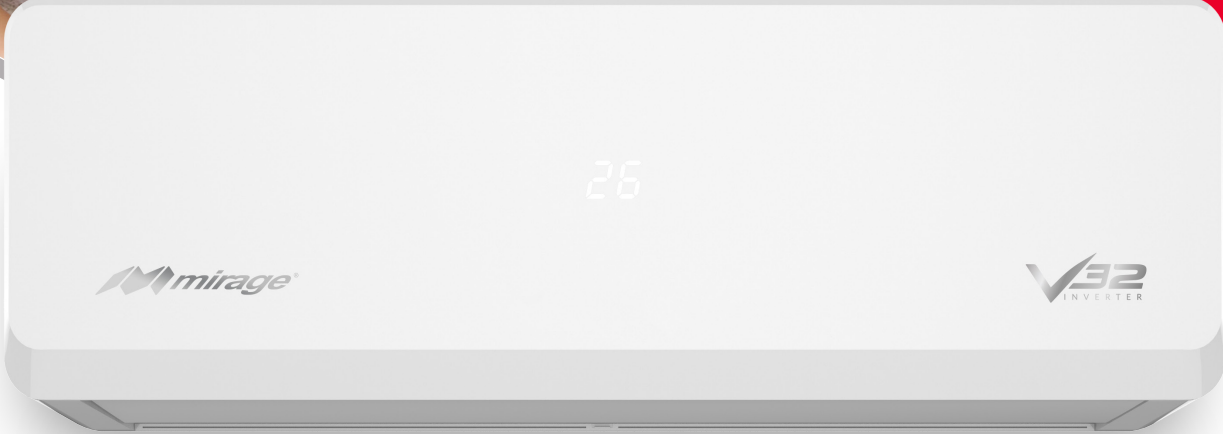

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE



CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética, bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx



OZONE CARE

Refrigerante R32 en su interior, aporta cero agotamiento a la capa de ozono.



PRO - PLANET

70% menor impacto al calentamiento global.



LIBRARY APP

Aplicación móvil, para descifrar la causa de la alerta emitida con el Digital-Assisted-Diagnosys.



X-COOL

Diseño de enfriamiento superior, más frío con un mínimo esfuerzo.



MODELO		EVF120D - CVF120D EVC120D - CVC120D	EVF121D - CVF121D EVC121D - CVC121D	EVF181D - CVF181D EVC181D - CVC181D	EVF261D - CVF261D EVC261D - CVC261D	
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 -60	230 - 1 -60	230 - 1 -60	230 - 1 -60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Ton	1	1	1 1/2	2	
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000	
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO	W	950	1 000	1 600	2 000	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/Wh	17.4	17.7	17.6	17.7	
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE	R32	R32 (0.5/0.55)	R32 (0.5/0.55)	R32 (0.65/0.96)	R32 (1.4/1.45)	
TIPO COMPRESOR	SVS COMPRESOR *(SMART VARIABLE SPEED)					
FLUJO DE AIRE	m3/h	550 / 500	550 / 500	820 / 720	1150 / 1080	
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	42 / 40	42 / 40	44 / 41	46 / 43	
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD)						
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	805 x 270 x 197	805 x 270 x 197	908 x 220 x 295	1025 x 223 x 319
	CON EMPAQUE	mm	864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395
	PESO	Kg	9.5/12	9.5/12	13/15.5	16/18
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	660 x 250 x 530	660 x 250 x 530	780 x 270 x 560	820 x 310 x 635
	CON EMPAQUE	mm	768 x 338 x 575	768 x 338 x 575	768 x 338 x 575	969 x 688 x 402
	PESO	Kg	23/26	23/26	29.9/32.8	40/43
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN						
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS)	pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA	m	4	4	4	4	
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m	20	20	20	20	
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	8	8	10	12	
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN)	m	5	5	5	5	
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	gr	20	20	20	30	

