




NEX

NUEVO
DISEÑO

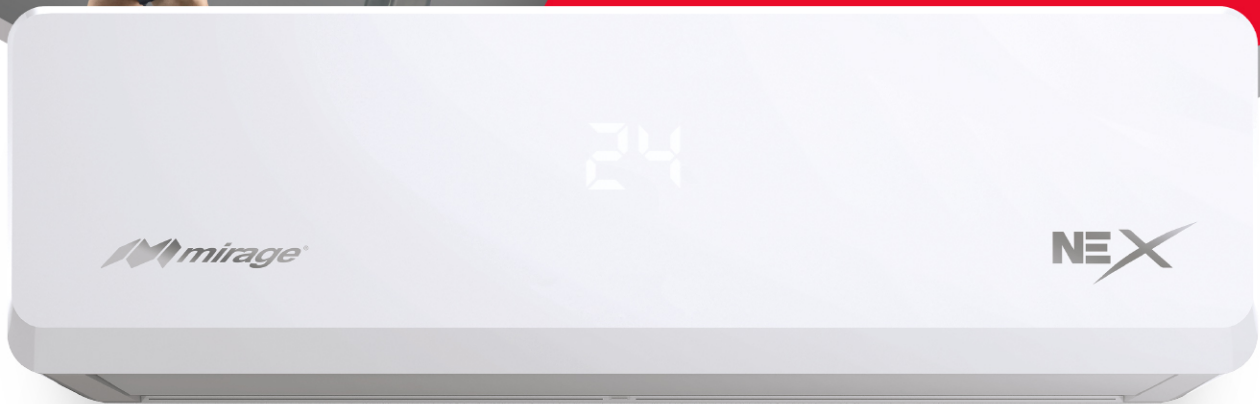

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

mirage[®]

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



www.mirage.mx



20% MAYOR AHORRO ELECTRICIDAD

TECNOLOGÍA AVANZADA EN AHORRO ENERGÉTICO COMPARADO CON EQUIPOS DE EFICIENCIA 9 SEER



30% MÁS CONFORT

- FUNCIÓN DE MEMORIA INTELIGENTE
- TEMPERATURA AUTO AJUSTABLE
- BAJO NIVEL DE RUIDO (menos de 30 dB)



50% MÁS OPTIMIZADO

SISTEMA CON DIAGNÓSTICO AVANZADO



25% MÁS ENFRIAMIENTO

TECNOLOGÍA "TURBO FAN COOL"



MODELO		EHF120S-CHF120S EHC120S-CHC120S	EHF121S-CHF121S EHC121S-CHC121S	EHF181S-CHF181S EHC181S-CHC181S	EHF261S-CHF261S EHC261S-CHC261S
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1 000	1 600	2 000
CONSUMO DE CORRIENTE	A	8,5	4,5	7,7	9,6
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP)	Kg	R410A (600 / 1,100)	R410A (600 / 1,100)	R410A (960 / 1,480)	R410A(1,800 / 2,100)
TIPO COMPRESOR		GMCC HIGH PERFORMANCE			
FLUJO DE AIRE	m3/h	550 / 500	550 / 500	820 / 720	1150 /1080
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	42 / 40	42 / 40	44 / 41	46 / 43
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR					
SIN EMPAQUE	mm	805 X 270 X 197	805 X 270 X 197	908 X 295 X 220	1025 X 319 X 223
CON EMPAQUE	mm	864 X 332 X 265	864 X 332 X 265	979 X 354 X 232	1102 X 395 X 305
PESO	kg	9.5/12	9.5/12	13/15.5	16/18
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR					
SIN EMPAQUE	mm	730 X 530 X 250	730 X 530 X 250	780 X 335 X 270	820 X 635 X 310
CON EMPAQUE	mm	833 X 575 X 335	833 X 575 X 335	889 X 612 X 359	969 X 402 X 688
PESO	kg	29/32	29/32	37/38	45/52
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES					
DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS)	Pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA	m	4	4	4	4
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m	10	10	10	12
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	5	5	5	7
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	gr	15	15	20	15/40

